


Roscado para múltiples aplicaciones. Comodidad y precisión.



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas

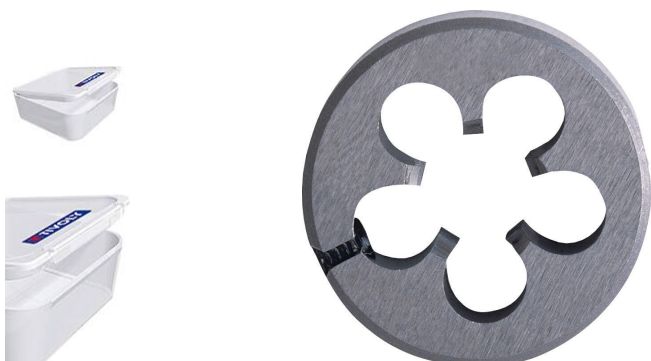

Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro del macho de roscar o roscado	Paso en mm o TPI	Diámetro de la j
1100031020040	3221910552473	M2	0,4	25.4
1100031025045	3221910552497	M2,5	0,45	25.4
1100031030050	3221910552503	M3	0,5	25.4
1100031040070	3221910552534	M4	0,7	25.4
1100031050080	3221910552589	M5	0,8	25.4
1100031060100	3221910552626	M6	0,1	25.4
1100031070100	3221910552640	M7	0,1	25.4
1100031080125	3221910552688	M8	1,25	25.4
1100031090125	3221910552718	M9	1,25	25.4
1100031100150	3221910552749	M10	1,5	25.4
1100031120175	3221910552770	M12	1,75	25.4
1100031030060	3221910552510	MF3	0,6	25.4
1100031035060	3221910552527	MF3,5	0,6	25.4
1100031040075	3221910552541	MF4	0,75	25.4
1100031040080	3221910552558	MF4	0,8	25.4
1100031045075	3221910552565	MF4,5	0,75	25.4
1100031050075	3221910552572	MF5	0,75	25.4
1100031050090	3221910552596	MF5	0,9	25.4
1100031050100	3221910552602	MF5	1	25.4
1100031060075	3221910552619	MF6	0,75	25.4
1100031060125	3221910552633	MF6	1,25	25.4
1100031080100	3221910552671	MF8	1	25.4
1100031080150	3221910552695	MF8	1,5	25.4
1100031100100	3221910552725	MF10	1	25.4
1100031100125	3221910552732	MF10	1,25	25.4