


Roscado para múltiples aplicaciones. Comodidad y precisión.



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas

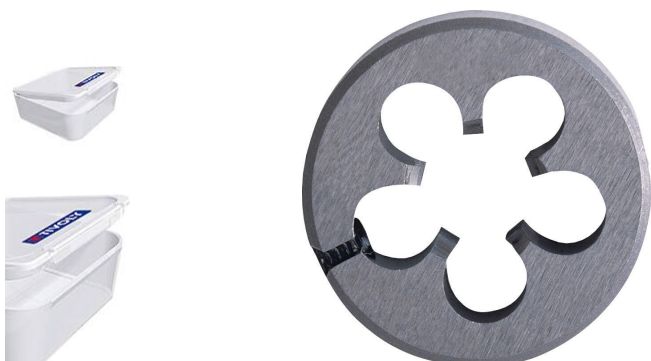

Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro del macho de roscar o roscado	Paso en mm o TPI	Diámetro de la j
1100041080125	3221910553425	M8	1,25	38.1
1100041090125	3221910553432	M9	1,25	38.1
1100041100150	3221910553463	M10	1,5	38.1
1100041110150	3221910553487	M11	1,5	38.1
1100041120175	3221910553524	M12	1,75	38.1
1100041130175	3221910553555	M13	1,75	38.1
1100041140200	3221910553593	M14	2	38.1
1100041160200	3221910553616	M16	2	38.1
1100041180250	3221910553647	M18	2,5	38.1
1100041200250	3221910553661	M20	2,5	38.1
1100041100100	3221910553449	MF10	1	38.1
1100041100125	3221910553456	MF10	1,25	38.1
1100041120100	3221910553494	MF12	1	38.1
1100041120125	3221910553500	MF12	1,25	38.1
1100041120150	3221910553517	MF12	1,5	38.1
1100041130150	3221910553548	MF13	1,5	38.1
1100041140100	3221910553562	MF14	1	38.1
1100041140125	3221910553579	MF14	1,25	38.1
1100041140150	3221910553586	MF14	1,5	38.1
1100041160150	3221910553609	MF16	1,5	38.1
1100041180150	3221910553623	MF18	1,5	38.1
1100041180200	3221910553630	MF18	2	38.1
1100041200150	3221910553654	MF20	1,5	38.1