XT10322 | Disco SEMIRRÍGIDO ESSENTIAL (Cartoncillo colgante)

Soporte de fibra reforzada semiflexible y resistente al desgarro. Trabajos intensivos: pulir, lijar, revestir, decapar (hormigón, piedra)

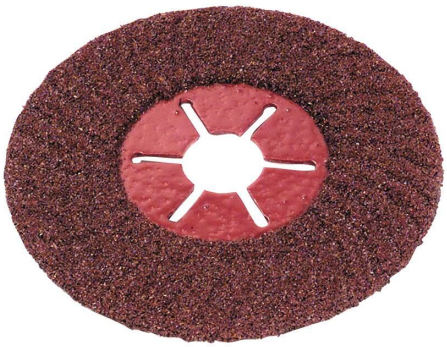

- Ø interior de 22,23 mm
- Grano carburo de silicio

Máquinas

Aplicacións

Hormigón

Piedra

Características

Propiedades y beneficios

- Diámetro interior de 22,23 mm: diámetro interior estándar para cualquier tipo de amoladora. ➔ Enganche universal adaptable a todas las amoladoras Ø115, 125, 230.
- Grano carburo de silicio: compuesto de sílice y carbono ➔ Para un lijado intensivo a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10112011302	3128820113025	Ø125	36		1	3
XT10112011303	3128820113032	Ø125	80		1	3