

1050071 | Taraud machine Multi-applications HSS

-Traitement STEAM -M MF -ISO529 -Forme B (GUN) -6H

-Conicité arrière

Taraud multi applications pour les aciers, les inox, les fontes. Son traitement STEAM et sa conicité arrière évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant.




■ **Spécial aciers résistants, inox et fontes**

- Entrée GUN
- Acier rapide
- Traitement STEAM

Machines



Applications

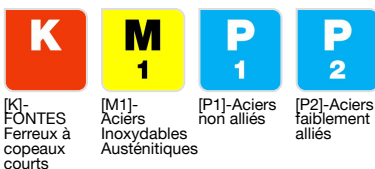

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1050071030050	3221910540654	M	3	0,5	ISO 529	2,50	48	23	4-4.5	2,50	1	1
1050071035060	3221910540685	M	3.5	0,6	ISO 529	2,90	50	20.5	4-4.5	2,80	1	1
1050071040070	3221910540708	M	4	0,7	ISO 529	3,30	53	10	4-4.5	3,40	1	1
1050071050080	3221910540753	M	5	0,8	ISO 529	4,20	58	11	4-4.5	4,90	1	1
1050071060100	3221910540791	M	6	1	ISO 529	5,00	66	14	4-4.5	4,90	1	1
1050071070100	3221910540807	M	7	1	ISO 529	5,00	66	18.5	4-4.5	5,50	1	1
1050071080125	3221910540845	M	8	1,25	ISO 529	6,75	72	17.5	4-4.5	6,20	1	1
1050071090125	3221910540869	M	9	1,25	ISO 529	7,75	72	22	4-4.5	7,00	1	1
1050071100150	3221910540920	M	10	1,5	ISO 529	8,50	80	21	4-4.5	8,00	1	1
1050071120175	3221910540982	M	12	1,75	ISO 529	10,25	89	29	4-4.5	7,10	1	1
1050071140200	3221910541033	M	14	2	ISO 529	12,00	95	30	4-4.5	9,00	1	1
1050071160200	3221910541071	M	16	2	ISO 529	14,00	102	32	4-4.5	10,00	1	1
1050071180250	3221910541118	M	18	2,5	ISO 529	15,50	112	37	4-4.5	11,20	1	1
1050071200250	3221910541149	M	20	2,5	ISO 529	17,50	112	37	4-4.5	11,20	1	1
1050071220250	3221910541163	M	22	2,5	ISO 529	19,50	118	38	4-4.5	14,50	1	1
1050071240300	3221910541194	M	24	3	ISO 529	21,00	130	45	4-4.5	14,50	1	1
1050071300350	3221910541255	M	30	3,5	ISO 529	26,50	138	48	4-4.5	18,00	1	1
1050071050050	3221910540746	MF	5	0,5	ISO 529	4,50	58	11	4-4.5	4,00	1	1
1050071060075	3221910540784	MF	6	0,75	ISO 529	5,25	66	14	4-4.5	5,00	1	1
1050071080100	3221910540838	MF	8	1	ISO 529	7,00	69	17.5	4-4.5	6,30	1	1
1050071100100	3221910540906	MF	10	1	ISO 529	9,00	80	21	4-4.5	8,00	1	1
1050071100125	3221910540913	MF	10	1,25	ISO 529	8,75	80	21	4-4.5	8,00	1	1
1050071120100	3221910540951	MF	12	1	ISO 529	11,00	89	24	4-4.5	7,10	1	1

1050071 | Taraud machine Multi-applications HSS

-Traitement STEAM -M MF -ISO529 -Forme B (GUN) -6H

-Conicité arrière

Taraud multi applications pour les aciers, les inox, les fontes. Son traitement STEAM et sa conicité arrière évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant.

1050071120125 3221910540968	MF	12	1,25	ISO 529	10,75	89	24	4-4.5	7,10	1	1
1050071120150 3221910540975	MF	12	1,5	ISO 529	10,50	89	29	4-4.5	7,10	1	1
1050071140125 3221910541002	MF	14	1,25	ISO 529	12,75	90	25	4-4.5	9,00	1	1
1050071140150 3221910541019	MF	14	1,5	ISO 529	12,50	95	30	4-4.5	9,00	1	1
1050071160150 3221910541064	MF	16	1,5	ISO 529	14,50	102	32	4-4.5	10,00	1	1
1050071180150 3221910541095	MF	18	1,5	ISO 529	16,50	104	29	4-4.5	11,20	1	1