



Les douilles sont équipées de tubes plastique conçus pour protéger des chocs et ne pas abîmer les écrous et les jantes alu et alliage, lors du serrage.



- Attachement carré 1/2"
- Marquage laser
- Acier au Chrome Molybdène
- Spécial machines à chocs
- Spécial roue de voiture

Entrainement 1/2" Hexa Ø 17- 19- 21mm

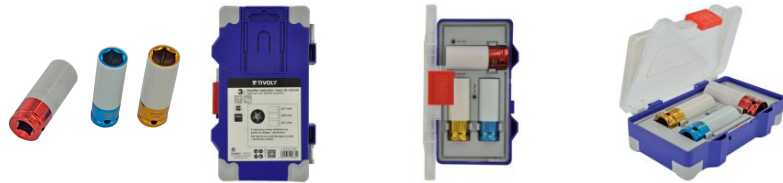

#### Machines



#### Caractéristiques



**DIN**  
**3121**

50BV30

**SHOCK**  
**SERIES**  
TM

**HIGH**  
**QUALITY**

**LONG**  
**LIFE**



#### Propriétés et bénéfices

- + Attachement carré mâle 1/2" ➡ Pour douilles et accessoires carré femelle 1/2".
- + Marquage laser : données et caractéristiques produits gravées de façon indélébile. ➡ Permet de retrouver instantanément le bon produit pour le bon usage.
- + CrMo : acier avec chrome et molybdène pour une meilleure résistance à l'effort et à la corrosion. ➡ Très grande résistance aux impulsions délivrées par la machine et une plus grande longévité de l'outil. Améliore la résistance à l'usure et à la chaleur.
- + Shock Series Impact : Géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur machines à chocs de forte puissance. ➡ Résiste aux couples de serrage élevés et vient à bout de toutes les vis et boulons bloqués.
- + Spécial roue de voiture avec étui de protection ➡ Permet de protéger vos jantes lors du desserrage et serrage.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,820 / Dimensions : 0185x0110x0050 mm / EAN : 3221912196651