

Foret à 60° pour centrer (Longueur 100). Forme A.




■ Acier rapide 5% Cobalt

**Machines**



**Applications**

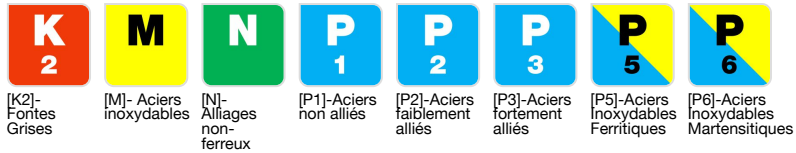

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

+ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
8140861300100	3221910481537	3	10	100	3.9		1	1
8140861400100	3221910481544	4	10	100	5		1	1
8140861400120	3221910481551	4	12	100	5		1	1