

Disques de finition à lamelles permettant d'obtenir une excellente finition (+rapidité)




- Alésage 22,23 mm
- Grain corindon
- Lamelles mixtes

### Machines



### Applications

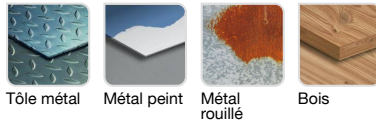

Tôle métal    Métal peint    Métal rouillé    Bois

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Alésage 22,23 mm : alésage standard pour tout type de meuleuse. ➡ Attachement universel adaptable sur l'ensemble des meuleuses : Ø115, 125, 230.
- + Grain corindon : composé d'oxyde d'aluminium ➡ Pour un ponçage sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)
- + Lamelles mixtes : combinaison de deux types de lamelles abrasives de haute qualité. ➡ Permet une rapidité et une efficacité de votre ponçage, en un seul passage.

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10112011360	3128820113605	Ø125	80	Ponçage	1	3
XT10112011390	3128820113902	Ø125	120	Finition	1	3