


Support fibre renforcée semi-flexible indéchirable. Travaux intensifs : polir, poncer, surfacer, décaper (béton, pierre)



- Alésage 22,23 mm
- Grain carbure silicium

Machines

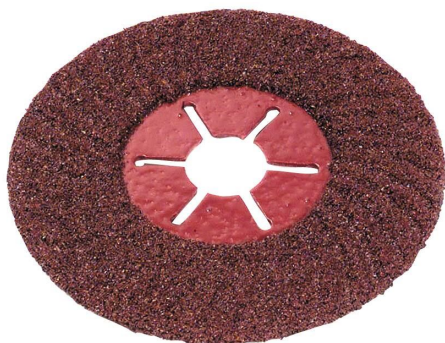

Applications



Béton Pierre

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Alésage 22,23 mm : alésage standard pour tout type de meuleuse. ➡ Attachement universel adaptable sur l'ensemble des meuleuses : Ø115, 125, 230.
- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

| Code | EAN | Dim/Ø | Grain | Niveau | QTY | PCB |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------|-----|-----|
| XT10112011300 | 3128820113001 | Ø115 | 36 | Gros décapage | 1 | 3 |
| XT10112011301 | 3128820113018 | Ø115 | 80 | Décapage | 1 | 3 |