

Durée de vie x2 / Gain de temps x2 / Moins de poussière La structure maille réduit l'encrassement et rend l'extraction de la poussière de ponçage plus efficace.




- **Durée de vie supérieure**
- **Texture souple et aérée**
  
- **Grain carbure silicium**
- **Perforation universelle**

### Machines



### Applications

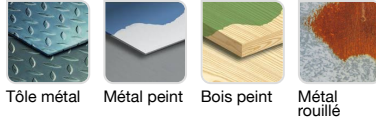

Tôle métal    Métal peint    Bois peint    Métal rouillé

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)
- + Perforation universelle : positionnement des trous pour une aspiration universelle. ➡ Permet une utilisation de vos abrasifs sur plusieurs types de plateaux (trous ovales ou rectangulaires) grâce à sa perforation multiple .

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10122019090	3221910896201	115x230	40	Décapage	5	3
XT10122019091	3221910896218	115x230	80	Ponçage	5	3
XT10122019092	3221910896225	115x230	120	Finition	5	3
XT10122019093	3221910896232	115x230	180	Super finition	5	3
XT10122019094	3221910896249	115x230	40/80/120	Assortiment	5	3