

Durée de vie x2 / Gain de temps x2 / Moins de poussière La structure maille réduit l'encrassement et rend l'extraction de la poussière de ponçage plus efficace.




- **Durée de vie supérieure**
- **Texture souple et aérée**
  
- **Grain carbure silicium**
- **Perforation universelle**

## Machines



## Applications

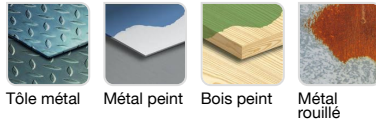

Tôle métal    Métal peint    Bois peint    Métal rouillé

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)
- + Perforation universelle : positionnement des trous pour une aspiration universelle. ➡ Permet une utilisation de vos abrasifs sur plusieurs types de plateaux (trous ovales ou rectangulaires) grâce à sa perforation multiple .

| Code          | EAN           | Dim/Ø   | Grain     | Niveau         | QTY | PCB |
|---------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|-----|
| XT10122019100 | 3221910896256 | 115x280 | 40        | Décapage       | 8   | 3   |
| XT10122019101 | 3221910896263 | 115x280 | 80        | Ponçage        | 8   | 3   |
| XT10122019102 | 3221910896270 | 115x280 | 120       | Finition       | 8   | 3   |
| XT10122019103 | 3221910896287 | 115x280 | 180       | Super finition | 8   | 3   |
| XT10122019104 | 3221910896294 | 115x280 | 40/80/120 | Assortiment    | 8   | 3   |