


Durée de vie x2 / Gain de temps x2 / Moins de poussière La structure maille réduit l'encrassement et rend l'extraction de la poussière de ponçage plus efficace.




- **Durée de vie supérieure**
- **Texture souple et aérée**
- **Grain carbure silicium**
- **Perforation universelle**

#### Machines



#### Applications

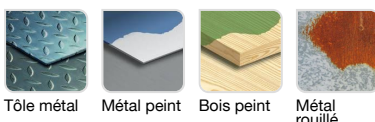

#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)
- + Perforation universelle : positionnement des trous pour une aspiration universelle. ➡ Permet une utilisation de vos abrasifs sur plusieurs types de plateaux (trous ovales ou rectangulaires) grâce à sa perforation multiple .

| Code          | EAN           | Dim/Ø   | Grain | Niveau         | QTY | PCB |
|---------------|---------------|---------|-------|----------------|-----|-----|
| XT10122019030 | 3221910895938 | 175x105 | 40    | Décapage       | 4   | 3   |
| XT10122019031 | 3221910895945 | 175x105 | 80    | Ponçage        | 4   | 3   |
| XT10122019032 | 3221910895952 | 175x105 | 120   | Finition       | 4   | 3   |
| XT10122019033 | 3221910895969 | 175x105 | 180   | Super finition | 4   | 3   |