


Décapage, ponçage à sec des matériaux tendres, peintures, bois, plâtres.



■ Grain silex

Machines

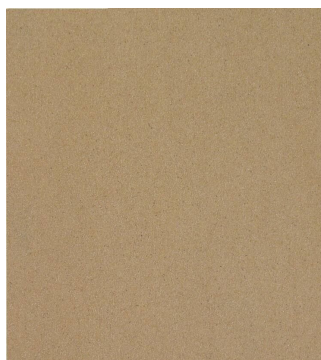

Applications



Bois dur

Bois

Propriétés et bénéfices

- + Grain silex : composé de silice ➡ Pour un ponçage manuel sur des matériaux tendres

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10131013010	3128820130107	230x280	50	Décapage	5	6
XT10131013011	3128820130114	230x280	80	Ponçage	5	6
XT10131013012	3128820130121	230x280	120	Finition	5	6
XT10131013013	3128820130138	230x280	150	Super finition	5	6
XT10131000605	3128820006051	230x280	50/80/120	Assortiment	24	25