


Pour tous traitements de pièces profilées, surfaces intérieures. Lamelles mixtes abrasif/nylon pour une meilleure finition.




- Bon état de surface
- Grain corindon

Machines



Applications

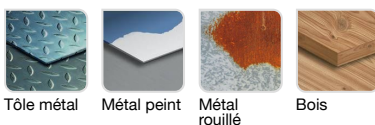

Tôle métal Métal peint Métal rouillé Bois

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ✚ Grain corindon : composé d'oxyde d'aluminium ➡ Pour un ponçage sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

| Code | EAN | Dim/Ø | Grain | Niveau | QTY | PCB |
|---------------|---------------|--------|-------|----------|-----|-----|
| XT10152015034 | 3128820150341 | Ø60x30 | 80 | Ponçage | 1 | 3 |
| XT10152015035 | 3128820150358 | Ø60x30 | 180 | Finition | 1 | 3 |
| XT10152015036 | 3128820150365 | Ø30x15 | 60 | Décapage | 1 | 3 |
| XT10152015037 | 3128820150372 | Ø40x20 | 60 | Décapage | 1 | 3 |