


Para el decapado, el lijado de madera, pintura, plástico y metal. Perforación universal



- Grano corindón
- Perforación universal

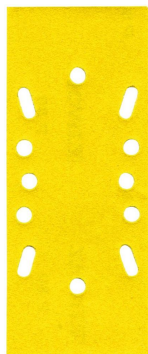

Máquinas



Aplicaciones



Chapa metal

Metal pintado

Madera pintada

Metal oxidado

Características



Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)
- + Perforación universal: posicionamiento de los orificios para una aspiración universal. ➡ Permite el uso de sus abrasivos en varios tipos de platos (orificios ovalados o rectangulares) gracias a su perforación múltiple.

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10122012130	3128820121303	93x230	40		10	3
XT10122012131	3128820121310	93x230	80		10	3
XT10122012132	3128820121327	93x230	120		10	3
XT10122012133	3128820121334	93x230	180		10	3