


Decapado, lijado, pulido en seco de maderas duras, maderas pintadas, pinturas, imprimaciones y masillas.



■ Grano corindón

Máquinas

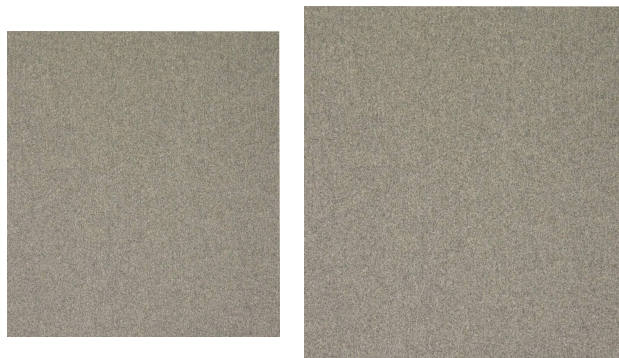

Aplicaciones



Madera dura

Madera

Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10134013100	3128820131005	230x280	40		1	50
XT10134013101	3128820131012	230x280	80		1	50
XT10134013102	3128820131029	230x280	120		1	50
XT10134013103	3128820131036	230x280	180		1	50