



Decapado y lijado en seco de pinturas, lacas, barnices y poliéster

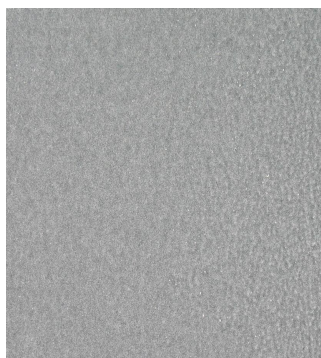

■ Grano corindón

Máquinas



Aplicacións



Madera

Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10134013120	3128820131203	230x280	120		1	50
XT10134013121	3128820131210	230x280	180		1	50
XT10134013122	3128820131227	230x280	240		1	50
XT10134013123	3128820131234	230x280	320		1	50