


Decapado y lijado en seco y húmedo de metales ferrosos, metales no ferrosos y óxido



■ Grano esmeril

#### Máquinas

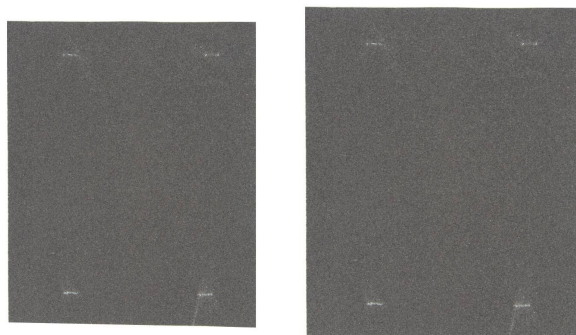

#### Aplicaciones



Chapa metal



Metal pintado



Metal oxidado

#### Propiedades y beneficios

+ Grano esmeril: compuesto por espinela y corindón. ➡ Para un lijado manual de metales, con o sin agua.

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10134013140	3128820131401	230x280	50		1	50
XT10134013141	3128820131418	230x280	80		1	50
XT10134013142	3128820131425	230x280	120		1	50
XT10134013143	3128820131432	230x280	150		1	50